

# SLZ 570 E



**SEIGER**  
Drehmaschinen

## Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens One mit Benutzeroberfläche Operate manuellen Funktionen

## Spezifikationen und Leistung

Spezifikation			Leistung		
Bezeichnung	Einheit	Wert	Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf-Ø über Bett	mm	570	Hauptantrieb	KW	25
Umlauf-Ø über	mm	340	Drehzahlbereich	1/min	1-3.000
Bettbreite	mm	350			
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	8			
Spindelbohrung Ø	mm	93-130			
Spindel Ø vorderes Lager	mm	130-170			
Reitstock-Pinolen- Ø	mm	90	Maße		
Reitstockhub	mm	180	L	mm	1.990+Spw.
Reitstock-Morsekegel	MK	5	B	mm	2.200
Spitzenweiten	m	1,0/1,5/2,0	H	mm	1.970
			S	mm	1.485


## Bitte beachten Sie:



Spindelbohrung  
93 mm Standard -  
130 mm Option




Zerstörungsfreie  
Sicherheitskupplung  
In der X- und Z-Achse



Optional verlängerter  
Planschieber mit  
Linearführungen



Leistungsstarker  
Antrieb 25 kW  
Option: elektr. schalt.  
Getriebe

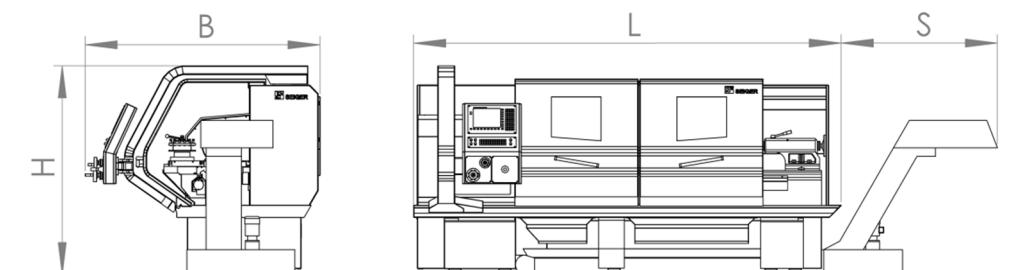

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten