

SLZ 620 E

Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens 840D SolutionLine Operate mit manuellen Funktionen

Spezifikationen und Leistung

Spezifikation

Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf-Ø über Bett	mm	660
Umlauf-Ø über Planschieber	mm	435
Bettbreite	mm	400
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	8
Spindelbohrung Ø	mm	93-160
Spindel Ø vorderes Lager	mm	130-200
Reitstock-Pinolen- Ø	mm	90
Reitstockhub	mm	180
Reitstock-Morsekegel	MK	5
Spitzenweiten	m	1,0/2,0/3,0


Leistung

Bezeichnung	Einheit	Wert
Hauptantrieb	KW	30
Drehzahlbereich	1/min	1-2.500

Maße

L	mm	2.100+Spw.
B	mm	2.400
H	mm	1.950
S	mm	1.400

Bitte beachten Sie:




Bettbreite 400 mm
bei bester
Zugänglichkeit



30kW Hauptantrieb
mit elektr. schalt.
Getriebe für effiziente
Zerspanung



Kompakte Bauweise
kein ext.
Schaltschrank

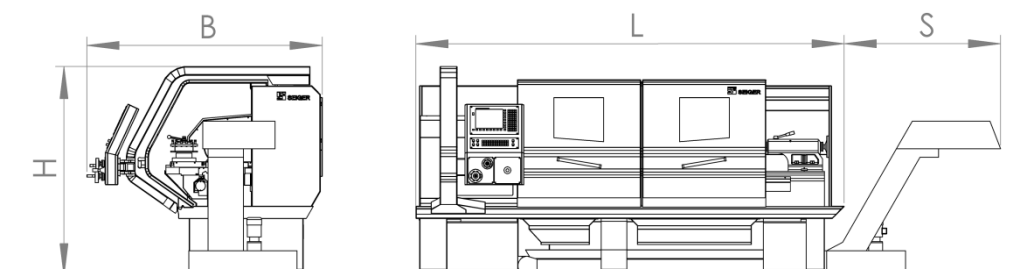

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten