

SLZ 1000 E

Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens 840D SolutionLine Operate mit manuellen Funktionen

Spezifikationen und Leistung

Spezifikation

Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf-Ø über Bett	mm	1.010
Umlauf-Ø über Planschieber	mm	650
Bettbreite	mm	750
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	15
Spindelbohrung Ø	mm	130-530
Spindel Ø vorderes Lager	mm	220-670
Reitstock-Pinolen- Ø	mm	160
Reitstockhub	mm	315
Reitstock-Morsekegel	MK	6
Spitzenweiten	m	1,0-20,0


Leistung

Bezeichnung	Einheit	Wert
Hauptantrieb	KW	46
Drehzahlbereich	1/min	1-900


Maße

L	mm	3.800+Spw.
B	mm	3.300
H	mm	2.550
S	mm	1.250

Bitte beachten Sie:



Kastenbettauflage
750 mm Bettbreite
und Stützführung
vorne





Spindelkasten mit
3 Lagerpunkten,
radial und axial
lagern



Optimiertes
Verkleidungskonzept
für große Span-

Zuzüglich Schaltschrank von ca. 500x2000 mm

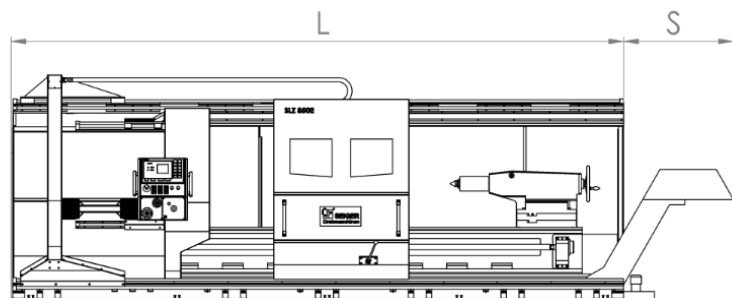

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten