

# SLZ 1200 S

## Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens 840D SolutionLine Operate mit manuellen Funktionen

## Spezifikationen und Leistung

### Spezifikation

| Bezeichnung                | Einheit | Wert         |
|----------------------------|---------|--------------|
| Umlauf-Ø über Bett         | mm      | 1.250-1.600  |
| Umlauf-Ø über Planschieber | mm      | 850-1.200    |
| Bettbreite                 | mm      | 900          |
| Spindelkopf DIN 55027      | Gr.     | 15           |
| Spindelbohrung Ø           | mm      | 110          |
| Spindel Ø vorderes Lager   | mm      | 240          |
| Reitstock-Pinolen- Ø       | mm      | 220          |
| Reitstockhub               | mm      | 315          |
| Reitstock-Morsekegel       |         | Feste Spitze |
| Spitzenweiten              | m       | 3,0-20,0     |

### Leistung

| Bezeichnung     | Einheit | Wert  |
|-----------------|---------|-------|
| Hauptantrieb    | KW      | 70    |
| Drehzahlbereich | 1/min   | 1-710 |

### Maße

|   |    |            |
|---|----|------------|
| L | mm | 5.500+Spw. |
| B | mm | 3.450      |
| H | mm | 2.780      |
| S | mm | 1.100      |

## Bitte beachten Sie:



Höchste Zerspanungsleistung bei 70kW Hauptantrieb





Massives Maschinenbett mit 900 mm Bettbreite als Kastenbett



Modulare Bauweise unterschiedlicher Spindelkästen und Aufbauten

Zuzüglich Schaltschrank von ca. 500x2000 mm

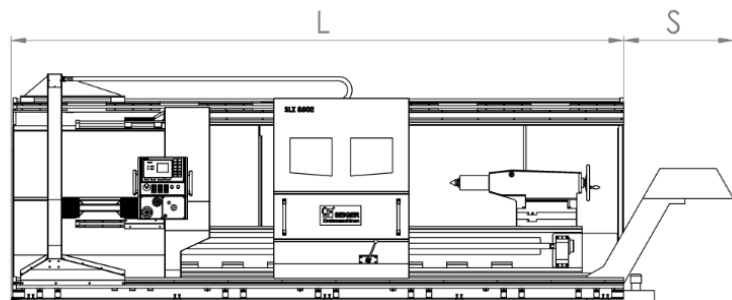

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten